


## DESCRIPCIÓN

El desnivel Quick Fix es un perfil de Aluminio Aleación 6063 T5 Anodizado Mate o Brillante que compensa la transición entre pisos en diferentes alturas sin que se observen detalles de fijación.



## PERFIL

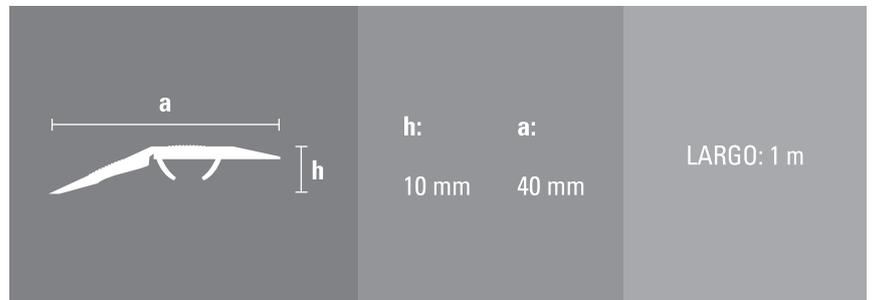

## USOS/APLICACIONES

Recomendado para cubrir el desnivel existente entre pisos laminados, madera, cerámica, etc.

## VENTAJAS

- Permite fijar las terminaciones evitando agujeros y tornillos a la vista a través de la colocación de tarugos en el riel inferior.
- Se instala una vez ya colocados los revestimientos.
- Recomendado para pisos flotantes, parquets, cerámicas y alfombras.



## MODO DE COLOCACIÓN

1. Agujeree el piso con un taladro, utilizando una mecha de 0,5mm.
2. Introduzca la cabeza de los tornillos por la ranura del perfil.
3. Golpee hacia abajo colocando una madera entre el perfil y el martillo para no dañar la superficie.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: [www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)  
Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](http://www.youtube.com/atrimglobal)

